

# Kranfällungen




Tree-Control


Andreas Gebeshuber

Kirchdorf / Krems OÖ.

Zufahrt  
↳ verläuft rechts  
↳ größte Auf-  
stellfläche

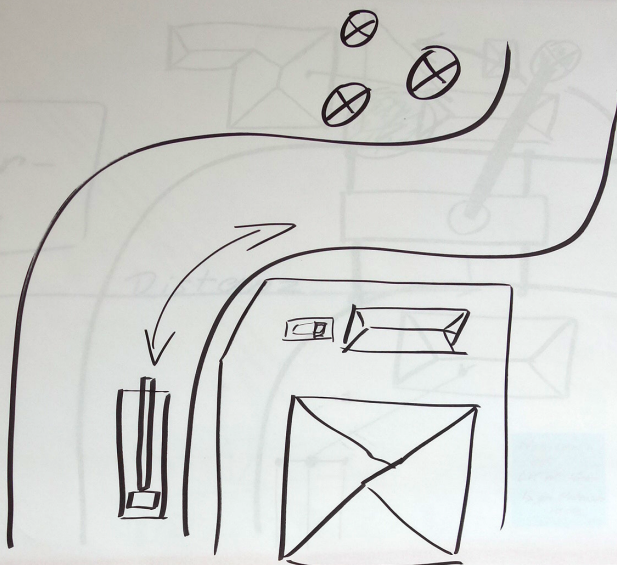

Untergrund  
Keller  
↳ Tiefgarage  
↳ Kellern  
↳ Garage  
↳ Vorgang

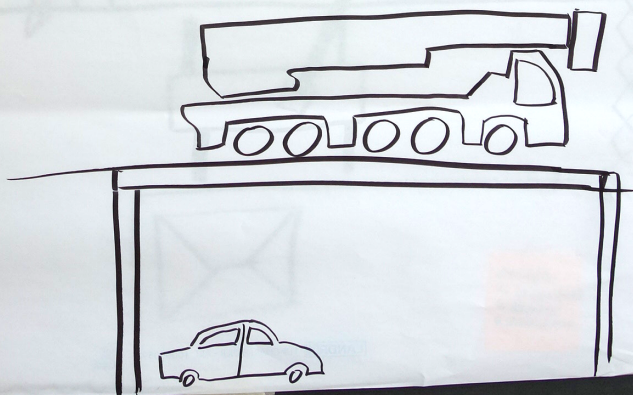

Schwenk-  
bereich:  
↳ Leitung  
↳ Objekte

Lager-  
Platz


Was wird  
gebraucht?  
60, 90, 100,  
150, 200, 250  
Platz zum  
aufstellen

Distanz


Mobilen -  
od.  
LKW Kran  
↳ gg. Unterschied  
idee

Abgrenzung  
Schwenk Bereich  
↳ Leitungen  
↳ Fußgänger

Ablage  
↳ Längslehre  
↳ Neigung  
↳ Bodenplan

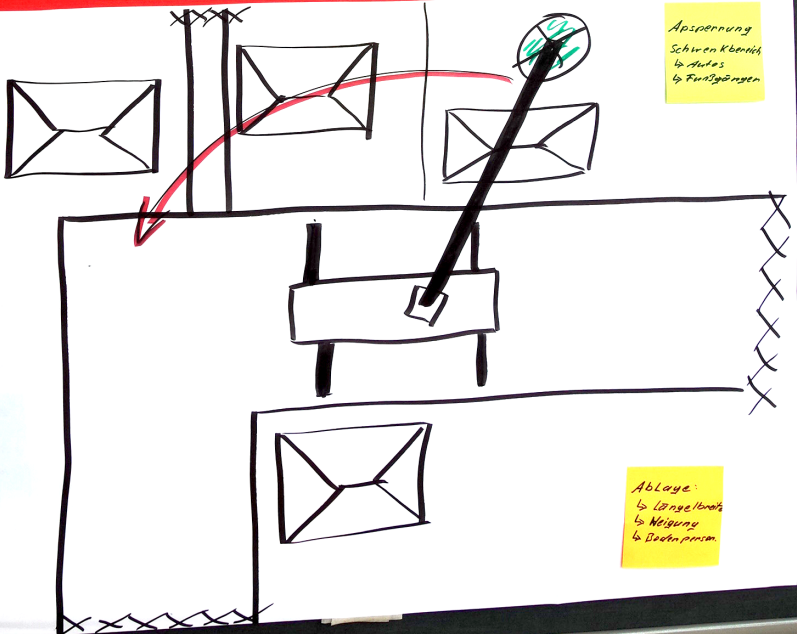



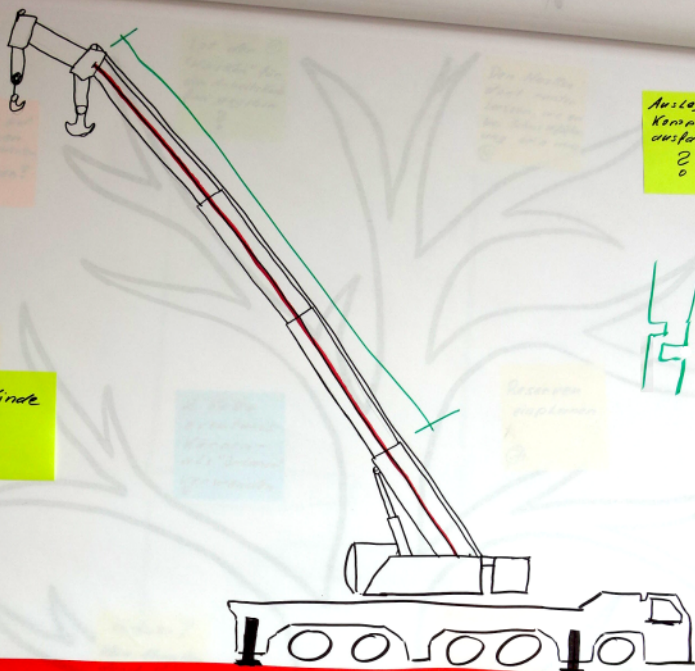


Auslegen  
Komplett  
ausfahren  
?

2 Winde  
?


1  
Messstricke  
links Seite  
vom Kran  
?

↓  
Dün n hals

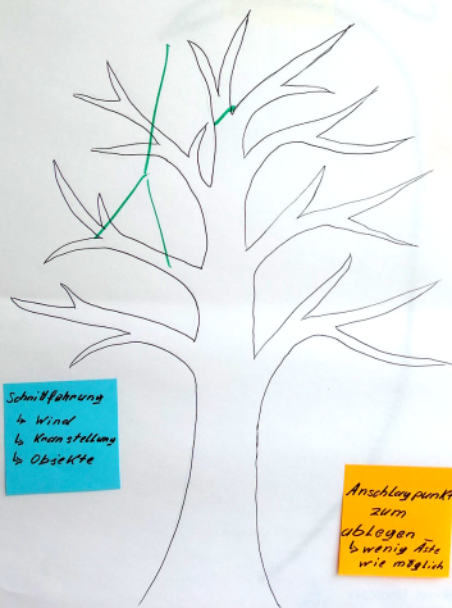

Schnittführung  
↳ Winkel  
↳ Kammstellung  
↳ Obstrkte

Anschlagspunkt  
zum  
ablegen  
↳ wenig Äste  
wie möglich

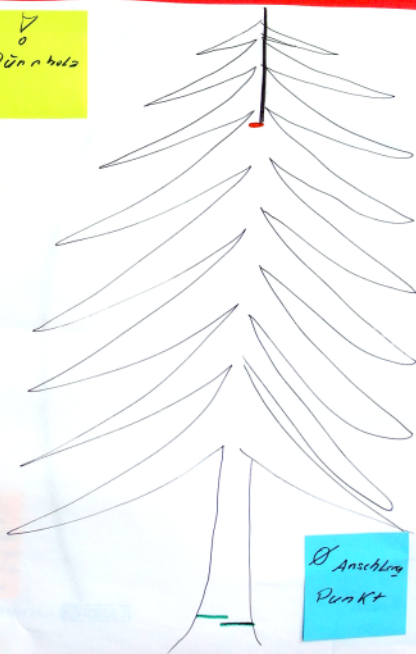

Ø Anschlag  
Punkt



Gewicht gut abschätzen  
Semmerlanten  
nachfragen?  
②

Ist der ①  
"Hacken" für  
den Arbeitskreis  
frei gegeben  
?

Den Haken  
dort runter  
lassen, wo er  
bei Schnittfüh-  
rung sein muss  
④

Verspannung  
abschätzen  
⑤

ständige  
Rücksprache  
↳ Kriem  
↳ Boden  
③

2 Kette  
eventuell  
Kürzen -  
als "Betonen"  
verwenden  
⑥

Reserven  
einplanen  
⑦

Verspannung  
~  
500 kg = 70-100  
1000 kg = 250-100  
1500 kg = 400  
2000 kg = 600  
⑧

eventuell  
Führungs-  
seil  
⑨

Gefahr!  
Kein Abseilen  
durch Kriem  
↳ Kriemgefahr  
↳ Rückblick  
⑩

Abwäge ⑪  
was das  
Angehängte  
macht, sobald  
der Schnitt folgt  
ist

Stufenschnitt  
⑫

IMMER  
2  
Ketten  
verwenden  
⑬

schön ist:  
den Führer  
kann meisten  
das Gewicht an-  
nehmen, womit er  
heben kann

Ein erfahrener  
Bodenmann  
⑭